


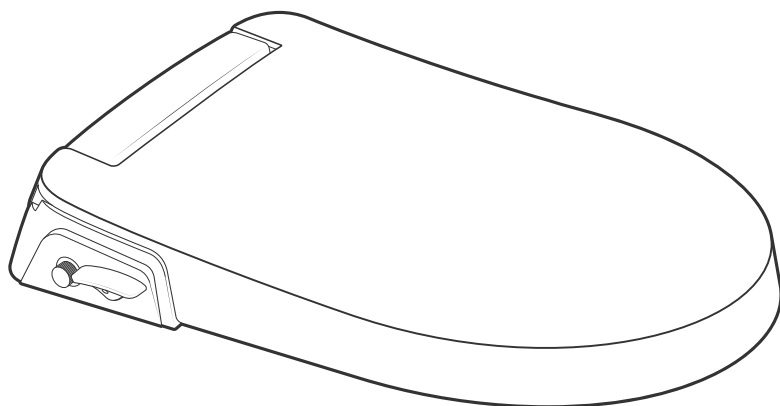

Bidetlity New Standard

Wasserbetriebener Bidet-Aufsatz

Papier war eine komische Idee

Bedienungsanleitung

D-Form



Willkommen in deinem neuen Standard

Kein Strom.
Kein Drama.
Nur Wasser.

Das ist dein Upgrade - von Papier zu Wasserdruck.
Vom Wuschen zum Waschen.

Paper war eine komische Idee.

Lass uns starten.

Sicherheitshinweise

1. Installationsanforderungen

- Die Installation muss den geltenden lokalen Vorschriften für Sanitärinstallationen entsprechen.
- Wenn du dir bei der Installation unsicher bist, lasse sie von einer qualifizierten Fachkraft durchführen.
- Stelle vor der Installation die Wasserzufuhr ab.
- Nur an geeignete Wasseranschlüsse anschließen.

2. Verbrühungsgefahr

- Der Anschluss an Warmwasser kann zu Verbrennungen führen.
- Stelle die Wassertemperatur vor der Nutzung immer sorgfältig ein und teste sie.
- Verwende das Produkt nicht, wenn die Wassertemperatur zu hoch ist.
- Beaufsichtige Kinder und Personen mit eingeschränkten Fähigkeiten während der Nutzung.

3. Sichere Nutzung

- Das Produkt nicht verändern oder beschädigen.
- Nur bestimmungsgemäß verwenden.
- Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen.
- Kinder dürfen das Produkt nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden.
- Stelle sicher, dass die Wasserzufuhr nach jeder Nutzung abgedreht wird, um unkontrollierten Wasserfluss zu vermeiden.
- Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

4. Undichtigkeiten vermeiden

- Überprüfe alle Verbindungen vor der Nutzung auf festen Sitz.
- Öffne die Wasserzufuhr langsam und prüfe auf Undichtigkeiten.
- Bei Undichtigkeiten sofort die Wasserzufuhr schließen und alle Verbindungen überprüfen.

5. Wasserqualität

- Nur sauberes Leitungswasser verwenden.
- Nicht an Abwasser, Brauchwasser oder andere ungeeignete Quellen anschließen.

Inhalt

1. Produktübersicht	02
2. So installierst du deinen New Standard	04
2.1 Passt er?	04
2.2 Lieferumfang	06
2.3 Werkzeug	07
2.4 Installationsschritte	07
2.5 Bedienung	12
3. FAQ	13

1. Produktübersicht

Simple. Kraftvoll. Wassergetrieben.



Dein Bidet enthält:

- Zwei hygienische Waschdüsen
- Intim-Waschfunktion
- Temperaturregelung
- Druckregelung
- Stromloser Betrieb
- Softclose-Sitz

Kein Stecker.

Nur Wasserdruck und Kontrolle.

1.1 Ansicht von oben

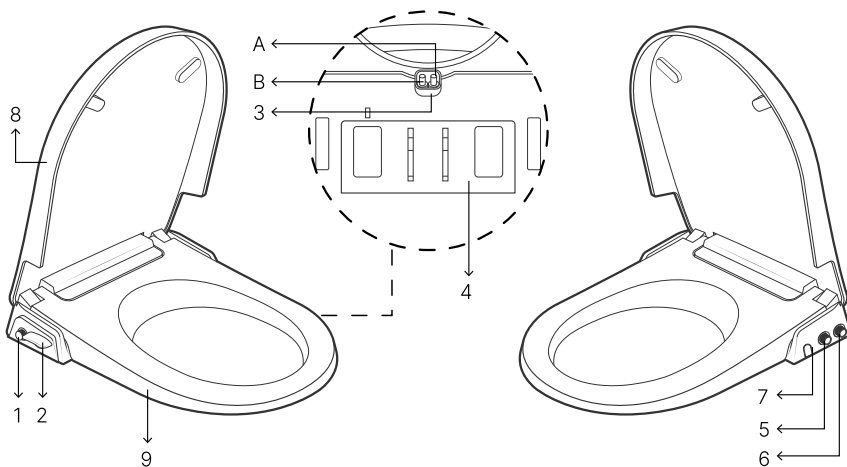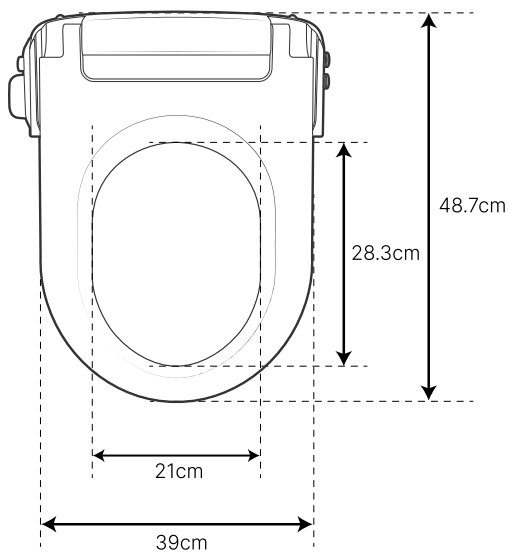

1. Temperaturregler
2. Waschregler
3. Waschdüsen
 - a. Hintere Düse
 - b. Vordere Düse


4. Montageplatte
5. Kaltwasseranschluss
6. Warmwasseranschluss
7. Schnellverschluss-Taste
8. Deckel
9. Sitz

2. Installiere dein Upgrade


2.1 Passt er?

Prüfe vor der Installation diese Maße:


- a. Abstand von den Befestigungslöchern zur Vorderkante der Schüssel.

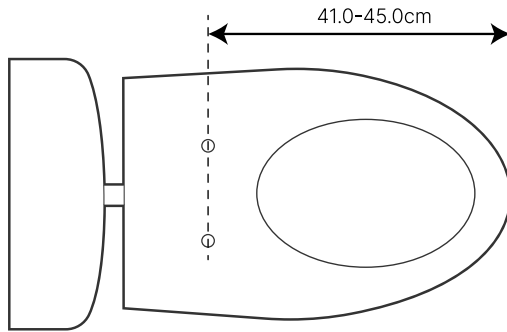


- b. Abstand von den Befestigungslöchern zum Spülkasten.

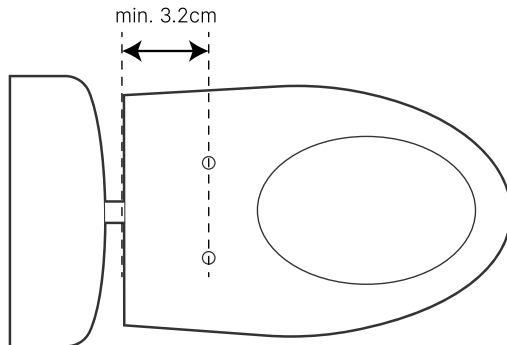


c. Abstand zwischen den Befestigungslöchern.

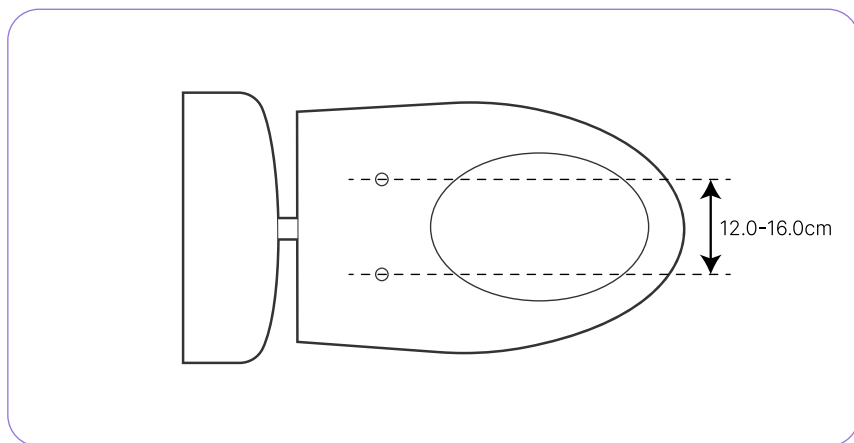

2.2 Lieferumfang



Kaltwasser T-Stück
(inkl. Gummidichtung)




Warmwasser T-Stück
(inkl. Gummidichtung)




Kunststoff-Verbindungsstück
mit Mutter




Warmwasser-
Verschlusskappe




Kaltwasserschlauch




Warmwasser-
Anschlussschlauch (300 cm)




Teflonband



Montageplatte




Verstellbare
Halterungen(2)



Metallschrauben(2)
Kunststoff-Dübel(2)
Kunststoffmuttern(2)

2.3 Benötigtest Werkzeug



Handtuch




Schraubenzieher

2.4 Installationsschritte


a. Kaltwasserzufuhr abstellen

1. Wasserzufuhr am Wandventil zudrehen.
2. Falls deine Toilette einen Spülkasten hat, einmal spülen um ihn zu leeren.

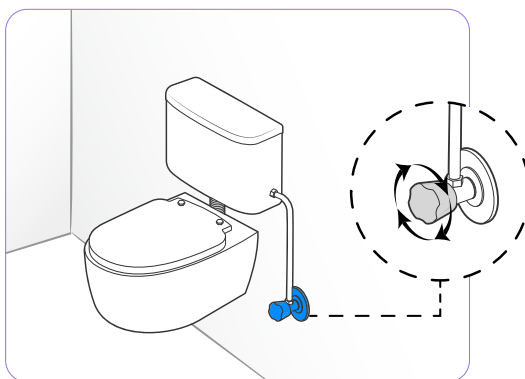

b. Alten Sitz entfernen


1. Scharnierabdeckungen öffnen und Schrauben mit dem Schraubenzieher lösen.
2. Toilettensitz abheben.



c. Montageplatte befestigen (Option 1 – Befestigung von unten)

Wenn du die Unterseite deiner Toilette erreichen kannst.


1. Montageplatte über die Befestigungslöcher legen.
2. Verstellbare Halterungen in die Schlitze einsetzen. Die flache Seite muss nach unten zeigen.
3. Schrauben durch Platte und Halterungen führen.
4. Kunststoffmuttern von unten aufschrauben und festziehen.

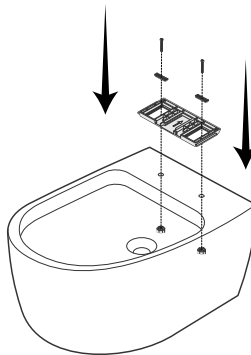

d. Montageplatte befestigen (Option 2 – Befestigung von oben)


Wenn du die Unterseite deiner Toilette nicht erreichen kannst.

1. Kunststoff-Dübel in die Befestigungslöcher einsetzen.
2. Montageplatte darauflegen.
3. Verstellbare Halterungen in die Führungen einsetzen. Die flache Seite muss nach unten zeigen.
4. Metallschrauben durch die Montageplatte führen.
5. Schrauben von oben festziehen bis alles sitzt.

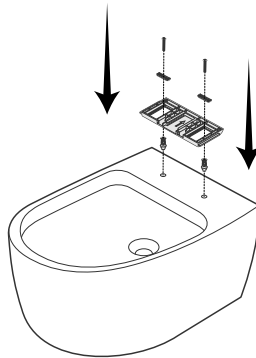


e. Sitz auf der Montageplatte befestigen

1. Sitz vor der Montageplatte auf die Schüssel legen. Nach vorne schieben bis er einrastet.
2. Falls nötig, Position anpassen: Muttern unten lösen, Platte vor- oder zurückschieben, dann wieder festziehen.



f. Kaltwasser anschließen

1. Eimer oder Handtuch unter den Anschluss legen um austretendes Wasser aufzufangen.
2. Wasserschlauch vom Wandventil abschrauben.
3. Gummidichtung in das T-Stück einsetzen, falls noch nicht eingelegt.
4. T-Stück an das Wandventil anschließen.
5. Vorhandenen Wasserschlauch wieder am T-Stück anschließen (zum Spülkasten oder deiner bestehenden Verbindung).
6. Kaltwasserschlauch (Winkelseite) an den Bidet-Einlass anschließen.
7. Das andere Ende des Kaltwasserschlauchs mit dem T-Stück verbinden. Alle Verbindungen fest von Hand anziehen.
8. Wasser wieder aufdrehen und auf Undichtigkeiten prüfen.

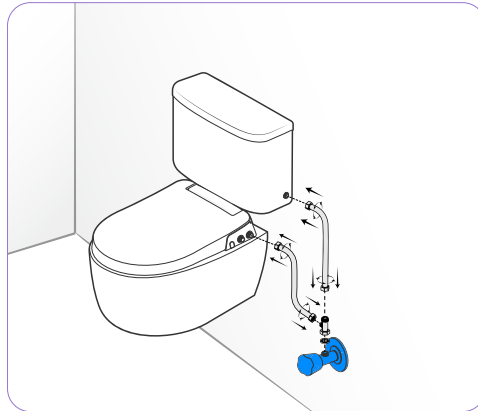


g. Warmwasseranschluss

Nur Kaltwasser?

Warmwasser-Verschlusskappe auf den Warmwassereinlass aufschrauben und fest anziehen. Dieser Schritt ist notwendig, um Wasserleckagen zu vermeiden.


Warmwasser gewünscht?

Weiter zum nächsten Schritt.

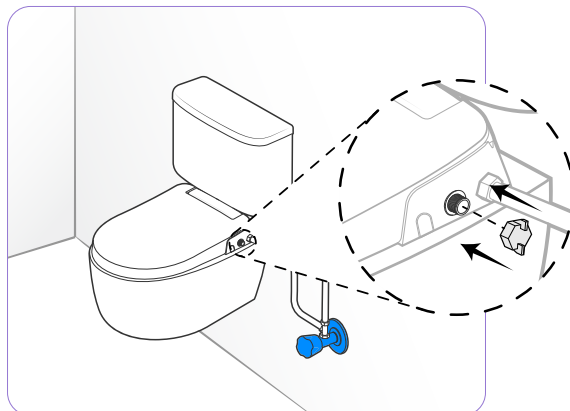

h. Warmwasser anschließen

1. Warmwasser am Ventil unter dem Waschbecken abstellen.
2. Gummidichtung in das T-Stück einsetzen, falls noch nicht eingelegt. T-Stück an das Warmwasserventil anschließen.
3. Vorhandenen Warmwasserschlauch wieder am T-Stück anschließen.
4. Warmwasserschlauch (Winkelseite) an den Bidet-Einlass anschließen.
5. Das andere Ende des Warmwasserschlauchs mit dem T-Stück verbinden. Alle Verbindungen fest von Hand anziehen.

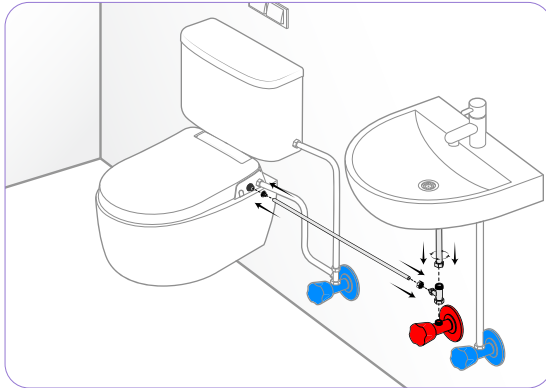

i. Wasserzufuhr aufdrehen & auf Undichtigkeiten prüfen

1. Wasser langsam aufdrehen und auf Undichtigkeiten prüfen.
 2. Ein paar Minuten warten und nochmal prüfen. Alles dicht? Dann kann's losgehen.
- 3. Falls Undichtigkeiten auftreten:**
- Alle Verbindungen leicht nachziehen
 - Prüfen ob alle Gummidichtungen korrekt eingesetzt sind
 - Bei Bedarf Teflonband auf die Gewinde aufbringen

2.5 Bedienung

1. Reinigung vorne

Regler im Uhrzeigersinn drehen.

Je weiter du drehst, desto stärker der Druck.

2. Reinigung hinten


Regler gegen den Uhrzeigersinn drehen.

Je weiter du drehst, desto stärker der Druck.

3. Selbstreinigende Düsen


Bei jeder Benutzung des Reglers führen die Düsen einen kurzen Selbstreinigungszyklus durch.

Sauber rein. Sauber raus.

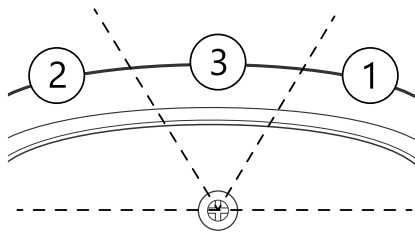

4. Temperatur:

Mit dem Temperaturregler einstellen.

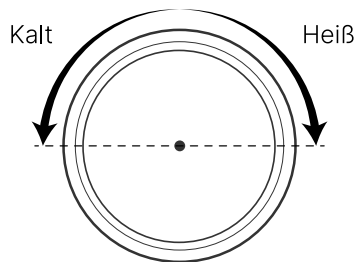

Das war's.
Keine Modi.
Keine Menüs.
Kein Stress.

3. FAQ

Wenn etwas nicht stimmt.

Problem	Mögliche Ursachen	Lösung
Geringer oder kein Wasserstrahl	1. Eckventil nicht vollständig geöffnet 2. Geringer Wasserdruck im Haushalt 3. Wasserzufuhr nicht korrekt angeschlossen 4. Schlauch geknickt oder blockiert	1. Eckventil vollständig öffnen 2. Andere Wasserhähne prüfen um den allgemeinen Wasserdruck zu kontrollieren 3. Alle Schläuche auf korrekten Anschluss prüfen 4. Schlauch auf Knicke prüfen
Wasser läuft aus Verbindungen	1. Gummidichtung fehlt oder sitzt schief 2. Verbindungen locker 3. Gewinde nicht vollständig abgedichtet	1. Gummidichtung korrekt einsetzen 2. Alle Verbindungen fest anziehen (nicht überdrehen) 3. Bei anhaltenden Undichtigkeiten Teflonband auf die Gewindeverbindungen aufbringen und erneut festziehen
Bidet wackelt oder sitzt locker	1. Befestigungsschrauben nicht vollständig angezogen 2. Montageplatte nicht korrekt ausgerichtet	1. Befestigungsschrauben gleichmäßig anziehen 2. Montageplatte und Halterungen neu ausrichten 3. Sicherstellen, dass alles flach aufliegt bevor festgezogen wird
Wassertemperatur nicht wie erwartet	1. Warmwasserventil nicht vollständig geöffnet	1. Warmwasserventil vollständig öffnen

Bidetlity New Standard Paper Was A Weird Idea